

LED panely LG 600x600 Premium

- Špičkové LED LG Innotek
- Vysoká účinnost až 100 lm/W
- Dlouhodobá životnost > 50.000 hod
- Nízké UGR <19
- Barva světla: 4.000 K a 3.000 K
- CRI > 80
- Netrpí flicker efektem
- Záruka: panel 5 let, zdroj 3 roky
- Svítidlo možno dodat i bez zdroje





TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry	595 x 595 x 12 mm
krytí	IP20
napájecí napětí	100 - 240 Vac
příkon vč. zdroje	33,5 W
příkon bez zdroje	29 W
světelný tok	3.200 / 3.600 lm
účinnost vč. zdroje	100 lm/W
CCT	3.000 / 4.000 K
CRI	>80 Ra
UGR	<19
účinník	≥0,9 PFC
hmotnost vč. zdroje	3,7 kg
rozměry zdroje	145 x 42 x 30 mm
životnost	50.000 h

Uvedené hodnoty jsou jmenovité.

BALENÍ

panel v obalu - rozměry	690 x 654 x 50 mm
panel v obalu - váha	3,9 ± 0,4 kg
základní balení	5ks
základní balení - rozměry	726 x 673 x 276 mm
základní balení - váha	20,8 ± 2,5 kg
obalový materiál	karton

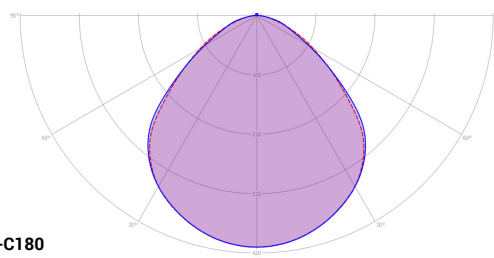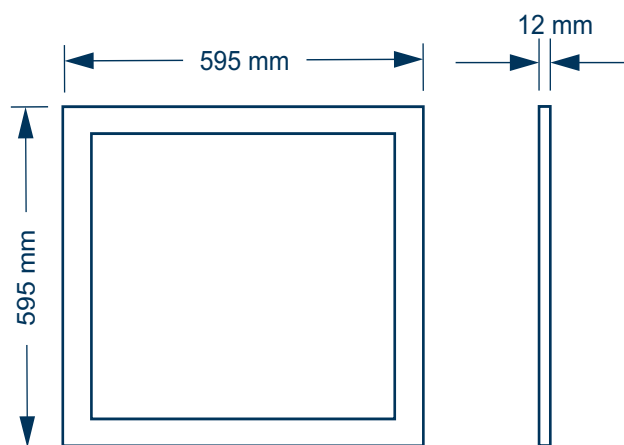

□ C0-C180

▣ C90-C270

cd / 1000 lm

Ke svítidlu jsou k dispozici kompletní eulumdata.



Studená bílá - cca 6.000 - 6.500 K

Venkovní denní světlo. Podporuje aktivitu, výkonnost a soustředění. Pro pracovní zóny a technicistní interiéry.

Neutrální bílá - cca 4.000 K

Rozptýlené venkovní světlo v místnosti. Je univerzální a barevně neutrální. Hodí se pro každodenní běžné aktivity. Nechává vyniknout přirozeným odstínům osvětlovaných předmětů.