


LED panely TRON PROFI



- Špičkové LED čipy LG Innotek
- Vysoká účinnost až 110 lm/W
- Optimalizovaný výkon
- Dlouhodobá životnost > 50 000 hod
- Nízké UGR <19
- Volitelná barva světla a CRI: 827, 830, 930, 840, 940, 850, 865, variabilní bílá CCT
- Ideální pro projektová řešení
- Výroba na zakázku
- Záruka 5 let (podle typu zdroje)

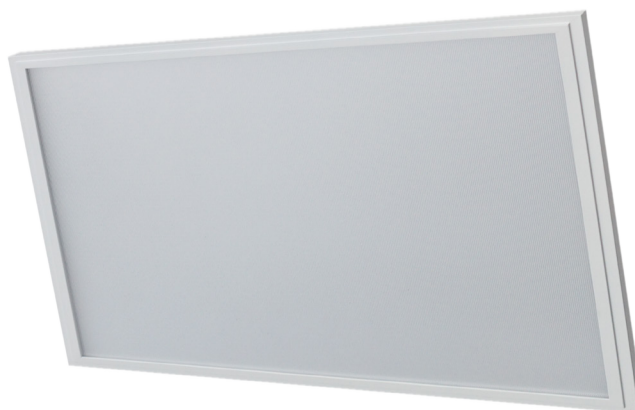

TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry (A x B x C)	595 x 595 x 12 mm	295 x 295 x 12 mm	295 x 1195 x 12 mm	595 x 1195 x 12 mm
UGR	<19	<19	<19	<19
příkon	35 W	18 W	35 W	70 W
světelný tok	4.000 lm	2.000 lm	4.000 lm	8.000 lm
účinnost vč. zdroje	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W	110 lm/W

Uvedené hodnoty jsou jmenovité.

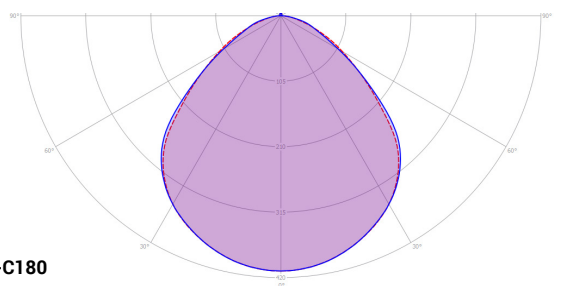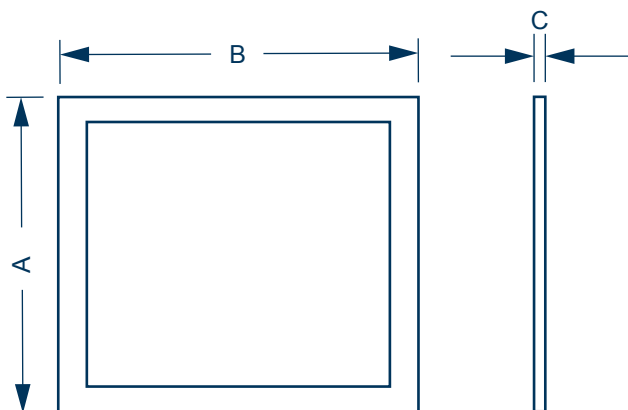

□ C0-C180
 □ C90-C270

cd / 1000 lm

Ke svítidlu jsou k dispozici kompletní eulumdata.

Studená bílá - cca 6.000 - 6.500 K

Venkovní denní světlo. Podporuje aktivitu, výkonnost a soustředění. Pro pracovní zóny a technicistní interiéry.

Neutrální bílá - cca 4.000 K

Rozptýlené venkovní světlo v místnosti. Je univerzální a barevně neutrální. Hodí se pro každodenní běžné aktivity. Nechává vyniknout přirozeným odstínům osvětlovaných předmětů.

Teplá bílá - cca 2.700 - 3.000 K

Místnost osvětlená klasickými žárovkami. Navozuje pocit klidu a pohody. Hodí se pro osvětlení interiérů, do domácnosti nebo hotelových pokojů a pro dřevěné interiéry.